



SELSSEN

KATALOG

VSEBINA

1

VIJAKI stran 4

2

KEMIJA stran 12

3

RAL MONTAŽA stran 18

4

**POLIZDELKI ZA IZDELAVO
STAVBNEGA POHIŠTVA** stran 21

5

KLJUKE IN POLOLIVE stran 32

6

SUHOMONTAŽA stran 48

7

FASADNI PROGRAM stran 53

8

ORODJA Stran 56

OKENSKI VIJAKI

Vijak za pritrjevanje okovja



- Ugrenjena glava
- PH nastavek
- Z ripnami ali brez



DIMENZIJE

4,0 x 13	4,0 x 30
4,0 x 16	4,0 x 35
4,0 x 19	4,0 x 40
4,0 x 22	4,0 x 45
4,0 x 25	4,0 x 50

Vijak z vrtalno špico za PVC ojačitve - ugrenjena glava

- Ugrenjena glava
- PH nastavek
- Z ripnami ali brez



DIMENZIJE

3,9 x 16	3,9 x 32
3,9 x 19	3,9 x 38
3,9 x 25	

Vijak z vrtalno špico - lečasta glava, DIN 7504 N

- lečasta glava
- PH nastavek



DIMENZIJE

3,5 x 9,5 – natur

3,5 x 9,5 – RAL 9006

3,5 x 9,5 – RAL 8019

3,5 x 9,5 – RAL 7016

3,5 x 9,5 – RAL 9010

Vijak z vrtalno špico - krožnikasta glava

- krožnikasta glava
- PH nastavek



DIMENZIJE

4,2 x 16 – natur

4,2 x 16 – RAL 8019

4,2 x 16 – RAL 9010

4,2 x 16 – RAL 7016

4,2 x 16 – RAL 9006

Vijak za pritrjevanje roletnih vodil

- ugrezljena glava
- PH nastavek



DIMENZIJE

4,0 x 10

4,0 x 12

4,0 x 13

TURBO VIJAKI

Turbo vijak z ugrezljeno glavo



- nastavek TX30



DIMENZIJE

7,5 x 52	7,5 x 132	7,5 x 252	7,5 x 402
7,5 x 72	7,5 x 152	7,5 x 302	
7,5 x 92	7,5 x 182	7,5 x 342	
7,5 x 112	7,5 x 212	7,5 x 372	

Turbo vijak s cilindrično glavo

- nastavek TX30



DIMENZIJE

7,5 x 72	7,5 x 112	7,5 x 152	7,5 x 212
7,5 x 92	7,5 x 132	7,5 x 182	

Turbo vijak z lečasto glavo

- nastavek TX30



DIMENZIJE

7,5 x 72	7,5 x 92	7,5 x 132	7,5 x 182
7,5 x 82	7,5 x 112	7,5 x 152	7,5 x 212

LESNI VIJAKI

Lesni vijak z ugrezljeno glavo



- ugrezljena glava
- srebrni cink
- polni ali delni navoj
- PZ nastavek



DIMENZIJE

2,5 x 10	3,0 x 35	3,5 x 60	4,0 x 80
2,5 x 12	3,0 x 40	4,0 x 12	4,0 x 90
2,5 x 13	3,0 x 45	4,0 x 13	4,5 x 12
2,5 x 15	3,0 x 50	4,0 x 15	4,5 x 15
2,5 x 16	3,5 x 10	4,0 x 16	4,5 x 16
2,5 x 17	3,5 x 12	4,0 x 17	4,5 x 17
2,5 x 20	3,5 x 15	4,0 x 18	4,5 x 20
2,5 x 25	3,5 x 16	4,0 x 20	4,5 x 25
2,5 x 30	3,5 x 18	4,0 x 25	4,5 x 30
3,0 x 10	3,5 x 20	4,0 x 30	4,5 x 35
3,0 x 12	3,5 x 22	4,0 x 35	4,5 x 40
3,0 x 13	3,5 x 25	4,0 x 40	4,5 x 45
3,0 x 15	3,5 x 30	4,0 x 45	4,5 x 50
3,0 x 16	3,5 x 35	4,0 x 50	4,5 x 55
3,0 x 20	3,5 x 40	4,0 x 55	4,5 x 60
3,0 x 25	3,5 x 45	4,0 x 60	4,5 x 70
3,0 x 30	3,5 x 50	4,0 x 70	4,5 x 80

Lesni vijak z ugreznjeno glavo

DIMENZIJE

5,0 x 12	5,0 x 60	6,0 x 20	6,0 x 90
5,0 x 16	5,0 x 70	6,0 x 25	6,0 x 100
5,0 x 20	5,0 x 80	6,0 x 30	6,0 x 110
5,0 x 25	5,0 x 90	6,0 x 35	6,0 x 120
5,0 x 30	5,0 x 100	6,0 x 40	6,0 x 130
5,0 x 35	5,0 x 110	6,0 x 45	6,0 x 140
5,0 x 40	5,0 x 120	6,0 x 50	6,0 x 150
5,0 x 45	5,0 x 130	6,0 x 60	6,0 x 160
5,0 x 50	5,0 x 140	6,0 x 70	6,0 x 180
5,0 x 55	5,0 x 150	6,0 x 80	6,0 x 200

Lesni vijak WOODSTAR

- ugrezljena glava
- srebrni ali rumeni cink
- delni navoj
- TX nastavek



DIMENZIJE

3,5 x 35	4,0 x 70	4,5 x 90	5,0 x 140
3,5 x 40	4,0 x 80	5,0 x 50	6,0 x 60
3,5 x 50	4,0 x 90	5,0 x 60	6,0 x 80
4,0 x 30	4,5 x 40	5,0 x 70	6,0 x 100
4,0 x 35	4,5 x 45	5,0 x 80	6,0 x 120
4,0 x 40	4,5 x 50	5,0 x 90	6,0 x 140
4,0 x 45	4,5 x 60	5,0 x 100	6,0 x 160
4,0 x 50	4,5 x 70	5,0 x 110	6,0 x 180
4,0 x 60	4,5 x 80	5,0 x 120	

INOX terasni vijak z vrtalno špico

- ugrezljena glava
- z vrtalno špico
- delni navoj
- TX nastavek
- AISI 410 – nerjaveče jeklo



DIMENZIJE

5,0 x 40	5,0 x 50	5,0 x 60

KONSTRUKCIJSKI VIJAKI

Konstrukcijski vijak z ugreznjeno glavo



- ugreznjena glava
- delni navoj
- TX nastavek



DIMENZIJE

3,5 x 30	4,5 x 40	5,0 x 100	8,0 x 100
3,5 x 35	4,5 x 45	5,0 x 110	8,0 x 120
3,5 x 40	4,5 x 50	5,0 x 120	8,0 x 140
3,5 x 50	4,5 x 60	5,0 x 140	8,0 x 160
4,0 x 30	4,5 x 80	6,0 x 60	8,0 x 200
4,0 x 35	4,5 x 90	6,0 x 80	8,0 x 220
4,0 x 45	5,0 x 50	6,0 x 100	8,0 x 240
4,0 x 50	5,0 x 60	6,0 x 140	8,0 x 300
4,0 x 70	5,0 x 70	6,0 x 160	8,0 x 320
4,0 x 80	5,0 x 80	6,0 x 180	
4,0 x 90	5,0 x 90	8,0 x 80	

Konstrukcijski vijak s krožnikasto glavo

- ugrezljena glava
- delni navoj
- TX nastavek



DIMENZIJE

6,0 x 40	6,0 x 160	8,0 x 140	8,0 x 280
6,0 x 50	6,0 x 180	8,0 x 160	8,0 x 300
6,0 x 60	6,0 x 200	8,0 x 180	8,0 x 320
6,0 x 80	8,0 x 60	8,0 x 200	10,0 x 220
6,0 x 100	8,0 x 80	8,0 x 220	10,0 x 260
6,0 x 120	8,0 x 100	8,0 x 240	10,0 x 360
6,0 x 140	8,0 x 120	8,0 x 260	10,0 x 400

SUHOMONTAŽNI VIJAKI

Suhomontažni vijak z ugrezljeno glavo



- ugrezljena glava
- polni navoj
- PH nastavek



DIMENZIJE

3,5 x 25	3,5 x 35	3,5 x 45	3,5 x 55
----------	----------	----------	----------

PURPENI



INSEBO letna PU pena, 750 ml

Letna poliuretanska montažna pena je odlična za topotno in zvočno izoliranje, montiranje, tesnjenje ter vgrajevanje vrat in oken. Odlično se oprijema običajnih gradbenih površin, kot so beton, opeka, omet, les, stiropor, iverne plošče, izolacijskih materialov, kovin in plastike. Primerna je za uporabo pri temperaturah nad 3 °C. **Ekspanzija pene 48 litrov.**



INSEBO zimska PU pena, 750 ml

Zimska poliuretanska montažna pena je odlična za topotno in zvočno izoliranje, montiranje, tesnjenje ter vgrajevanje vrat in oken. Odlično se oprijema običajnih gradbenih površin, kot so beton, opeka, omet, les, stiropor, iverne plošče, izolacijskih materialov, kovin in plastike. Primerna je za uporabo pri temperaturah nižjih od 3 °C do -12 °C . Pri višjih temperaturah od 3 °C ima enake lastnosti kot letna poliuretanska montažna pena. **Ekspanzija pene 36 litrov.**



INSEBO PU lepilna pena, 750 ml

Lepilna pena je primerna za lepljenje EPS in XPS plošč na vse običajne gradbene materiale, tudi na bitumne. Ima izjemno dober oprijem na vse običajne gradbene materiale kot so beton, zid, omet, les, iverne plošče, izolirne materiale, kovine in razne umetne mase. **Ekspanzija pene 47 litrov.**



INSEBO mehkocelična montažna pena, 750 ml

Mehkocelična pena je visokokakovostna elastična pena, ki izpolnjuje standarde za RAL montažo. Zaradi izjemnih izolacijskih lastnosti se uporablja predvsem pri vgradnji oken, uporablja pa se jo pa tudi za izolacijo notranjih strešnih konstrukcij, lesni industriji itd. Ima izjemno dober oprijem na običajne gradbene podlage kot so zidaki, beton, les, izolacijske materiale, kovine in številne plastike.

Lastnosti izdelka:

- testirana v skladu z ÖNORM B 5320
- zrakotesna in vodotesna do 600 Pa
- čas sušenja: 15 – 20 min
- **ekspanzija pene 38 litrov.**



SILIKONI IN AKRILI



INSEBO brezkislinski silikon, 300ml

Brezkislinski silikon je primeren za zapolnjevanje rež znotraj in zunaj objekta. Odporen je na UV žarke in staranje, lahko se barva, ne rumeni in je trajno elastičen.

BARVA

- Transparent
- Bela



INSEBO brezkislinski silikon v črevih, 600 ml



BARVA

- Transparent
- Bela

INSEBO akrilni silikon, 310 ml

Akrilni silikon je primeren za tesnjene poroznih materialov (beton, penobeton, les, keramične ploščice in mavčne plošče) v notranjih prostorih. Uporablja se za spoje med okenskimi okvirji, vrati, mavčnimi ploščami in betonskimi elementi in za popravila manjših razpok na stenah.

BARVA

- Bela



INSEBO acrylat RF z ometno strukturo, 300 ml

INSEBO Acrylat RF je akrilna tesnila masa na vodni osnovi, brez topil, za zunano in notranjo uporabo. Strdi se z izsuštvijo, je trajno elastična in omogoča prebarvanje. Namenjena za popravilo razpok v zidu in ometu ter za popravilo fasad. Uporablja se za beton, opeko, les, ploščice in omet.

Nudi zaščito pred trajno stojeco vodo. Do dokoncne izsušitve morate zaščititi pred dežjem. Acrylat RF izpolnjuje zahteve ekoloških gradbenih materialov



BARVA

- Bela

ORODJA



INSEBO čistilo za PU peno, 500 ml

Primerno je za odstranjevanje ostankov sveže montažne pene in za čiščenje pištole za purpen. Lahko ga uporabljamo s pršilno kapico ali ga privijemo na pištole za purpen.



Teflonska pištola za PU peno

Teflonska pištola za PU peno je prevlečena s teflonom proti prijemanju. Uporablja se za gradbena, izolacijska in zaključna dela kot so vgradnja oken, vrat, okenskih polic ipd. Za natančno nanašanje poskrbi gumb pištole, na zadnji strani pištole pa je ventil za reguliranje pritiska. Po uporabi ventil zatisnemo in s tem preprečimo sušenje preostanka pene v pločevinki in cevi pištole.



Pištola za PU peno ECO

Pištola za PU peno se uporablja za gradbena, izolacijska in zaključna dela kot so vgradnja oken, vrat, okenskih polic ipd. Za natančno nanašanje poskrbi gumb pištole, na zadnji strani pištole pa je ventil za reguliranje pritiska. Po uporabi ventil zatisnemo in s tem preprečimo sušenje preostanka pene v pločevinki in cevi pištole.



Pištola za silikon v kartušah**Pištola iz aluminija za silikon v črevih****Komplet 4 fugirnih lopatic za silikon**

Fugirne lopatice so izdelane iz elastične umetne mase.

Primerne so za kvadratne in okrogle spoje. Fugirne lopatice so prijetne na otip in enostavne za rokovanje.



RAL TRAKOVI



RAL trak INSEBO DUO EASY 240

LASTNOSTI:

- za tesnjenje zunaj in znotraj,
- variabilen s(d): od 0,48 do 12 m – odvisno od pogojev v ambientu,
- primeren za renovacije in novogradnje,
- samolepilen po celotni širini,
- vodotesnost fug ob nalivu: > 1050 Pa,
- UV in vremenska odpornost: 12 mesecev,
- se lahko enostavno prebarva oz. se lahko čez trak naredi omet,
- izpolnjuje zahteve ekoloških gradbenih materialov,
- IFT certifikat,
- RAL certifikat,
- pakiranje: rola 25 m.



Trak je dobavljen v širini 75 mm do 300 mm.

RAL trak INSEBO DUO EASY 240+

LASTNOSTI:

- za tesnjenje zunaj in znotraj,
- variabilen s(d): od 0,48 do 12 m – odvisno od pogojev v ambientu,
- primeren za renovacije in novogradnje,
- samolepilen po celotni širini,
- dodaten lepilni trak na zadnji strani,
- vodotesnost fug ob nalivu: > 1050 Pa,
- UV in vremenska odpornost: 12 mesecev,
- se lahko enostavno prebarva oz. se lahko čez trak naredi omet,
- izpolnjuje zahteve ekoloških gradbenih materialov,
- izpolnjuje zahteve ekoloških gradbenih materialov,
- IFT certifikat,
- RAL certifikat,
- pakiranje: rola 25 m.



Trak je dobavljen v širini 75 mm do 300 mm.

STISLJIVA TESNILA

ISO-BLOCO ONE

ISO-BLOCO ONE je 3-nivojski tesnilni trak, saj izpolnjuje vse zahteve montaže po RAL smernicah. Primeren je še posebej za varno, enostavno in časovno nezamudno tesnjenje zaključkov pri oknih in vratih. Predkomprimiran tesnilni trak deluje po 3-nivojskem načelu. Od zunaj z več kot 1.050 Pa zagotavlja visoko vodotesnost ob nalivu, v sredini nudi zanesljivo toplotno in zvočno izolacijo, v notranjosti pa absolutno zračno tesnost in parno zaporo. Zaradi visoke sposobnosti ekspanzije je zagotovljena visoka funkcionalnost traku.

Trak je dobavljen v različnih širinah in raztezkih.



ISO-BLOCO 600

ISO-BLOCO 600 je PUR tesnilni trak, ki je impregniran s polimerno disperzijo. Tesnilni trak ISO-BLOCO 600 je bil posebej zasnovan za zanesljivo tesnjenje fug v visokih gradnjah in fasadah do višine 100m.

Poleg vodotesnosti fug ob nalivu do sile 600 Pa (ustreza stopnji vetra 11) odlikujejo tesnilni trak še izjemne zvočno- in toplotnoizolacijske lastnosti.

Trak je dobavljen v različnih širinah in raztezkih.



ISO-BLOCO HF

Impregniran tesnilni trak ISO-BLOCO HF je komprimiran trak, ki se uporablja za tesnjenje in zaščito pred prepikhom, topotnimi izgubami, prahom in za zvočno izolacijo.

Trak je dobavljen v različnih širinah in raztezkih.



ISO-CONNECT VARIO SD COMPLETE DUO

Samolepilna tesnilna folija ISO-connect Vario SD je specialna folija za regulacijo vlage, ki se uporablja za tesnjenje stičnih fug pri oknih, vratih in panelih. Zaradi posebne funkcionalnosti se prilagodi sd-vrednost univerzalne folije, kar omogoča izločanje vlage navzven ali navznoter. Fuga ostane suha čez celo leto, posledično pa je nadvse učinkovito preprečevanje škode zaradi kondenziranja.

**Trak je dobavljen v različnih širinah in izvedbah
(glede na nanos lepila).**

Pakiranje: rola 30m



ISO-CONNECT INSIDE FD, Finish SK

ISO-CONNECT INSIDE FD je izredno fleksibilna in raztegljiva folija za zračno tesnost in tesnjenje proti pritisku vetra stičnih fug pri oknih, vratih in panelih. Folija je sestavljena iz prilagodljive in mehke koprene in je opremljena s samolepilnim trakom za hitro in racionalno montažo na okenski okvir. Folija s kopreno, ki ni paropropustna, zagotavlja zanesljiv ločevanje prostorske in zunanje klime ter izpolnjuje zahteve montaže po RAL standardih.

Trak je dobavljen v različnih širinah.

Pakiranje: rola 30 m.



ISO-CONNECT OUTSIDE FD, Finish SK

Folija ISO-CONNECT OUTSIDE FD je izredno fleksibilna in raztegljiva folija, ki je namenjena zaščiti pred nalivom in zračni tesnosti stičnih fug pri oknih, vratih in panelih. Folija je sestavljena iz prilagodljive in mehke koprene, ki je opremljena s samolepilnim trakom za hitro in racionalno montažo na okenski okvir. Paropropustna folija iz koprene zagotavlja izločanje valge navzven in izpolnjuje zahteve montaže po RAL standardih.

Trak je dobavljen v različnih širinah.

Pakiranje: rola 30 m.



DISTANČNE PLOŠČICE



DIMENZIJE

1 - 6 x 20 x 100 mm

1 - 6 x 24 x 100 mm

1 - 6 x 28 x 100 mm

1 - 6 x 30 x 100 mm

1 - 6 x 32 x 100 mm

1 - 6 x 34 x 100 mm

1 - 6 x 40 x 100 mm

1 - 6 x 44 x 100 mm

1 - 6 x 48 x 100 mm

1 - 6 x 50 x 100 mm

1 - 6 x 52 x 100 mm

OSNOVNE PLOŠČICE



ALUPLAST




INOUTIC



KBE



KBE/TROCAL/KÖMMERLING**REHAU****SALAMANDER****BLUEVOLUTION**

SCHÜCO**VEKA**

ZAKLJUČEK PRIPIRNIKA




ALUPLAST 8000

Zaključki priprnika so na voljo v kateri koli barvi in v kombinaciji z belo barvo zunaj ali znotraj.

BARVA

- Bela
- Zlati hrast
- Temni hrast
- Črna
- Siva
- Antracit
- Kremna (RAL 9001)




INOUTIC PRESTIGE GK176

Zaključki priprnika so na voljo v kateri koli barvi in v kombinaciji z belo barvo zunaj ali znotraj.

BARVA

- Bela
- Zlati hrast
- Temni hrast
- Črna
- Siva
- Antracit
- Kremna (RAL 9001)

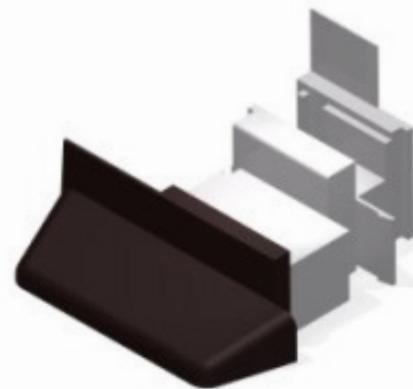


VEKA 102.316

Enobarvni zaključki priprinika so na voljo v kateri koli barvi in v kombinaciji z belo barvo zunaj ali znotraj.

BARVA

- Bela
- Zlati hrast
- Temni hrast
- Črna
- Siva
- Antracit
- Kremna (RAL 9001)

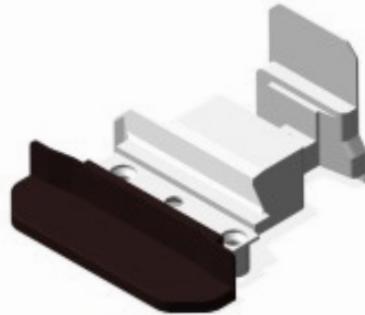


VEKA 102.236

Zaključki priprinika so na voljo v kateri koli barvi in v kombinaciji z belo barvo zunaj ali znotraj.

BARVA


- Bela
- Zlati hrast
- Temni hrast
- Črna
- Siva
- Antracit
- Kremna (RAL 9001)

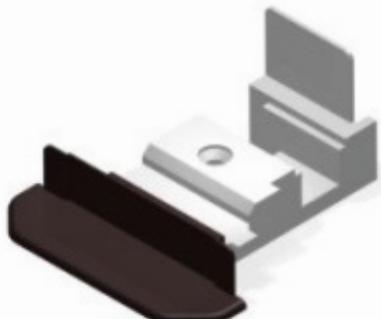

MONTAŽNA KAJLA



Montažna kajla se izkazuje za nepogrešljiv dodatek pri montaži. Zaradi nazobane strukture omogoča natančno nastavitev višine oken. Nosilnost kajle je testirana na 200 kg.

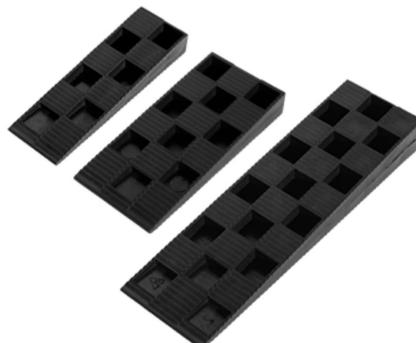

DIMENZIJE

S, 14 x 29 x 95 mm	M, 15 x 45 x 95 mm	L, 20 x 45 x 150 mm
--------------------	--------------------	---------------------

MONTAŽNA PODLOŽKA



Montažna podložka se uporablja za podlaganje oken, tako da preprečimo možnost posedanja oken. Še posebej je primerna pri uporabi stisljivih trakov (kompribandov) in pri uporabi mehkocelične pene. Nosilnost montažne je testirana na 3000 kg.



DIMENZIJE

1,5 x 53 x 66 mm	10 x 53 x 66 mm	1 x 53 x 170 mm	5 x 53 x 170 mm
3 x 53 x 66 mm	15 x 53 x 66 mm	2 x 53 x 170 mm	10 x 53 x 170 mm
5 x 53 x 66 mm	20 x 53 x 66 mm	3 x 53 x 170 mm	20 x 53 x 170 mm

ODKAPNI POKROVČEK RADIUS II



BARVA

- Bela
- Zlati hrast
- Temno rjava (RAL 8019)
- Črna(RAL 9005)
- Siva (RAL 7001)
- Alux DB703
- Antracit
- Svetlo rjava (RAL 8011)
- Rdeča (RAL 3011)
- Bel aluminij (RAL 9006)
- Rjava (RAL 8002)




ARX OKOVJE ZA OKNA IN VRATA



Za več informacij nas prosimo pokličite na **031 766 789** ali nam pošljite e-mail na naslov: **dejan@selsen.si**

HARDWARE THAT MAKES
DECISIVE DIFFERENCE IN
QUALITY OF YOUR
WINDOWS

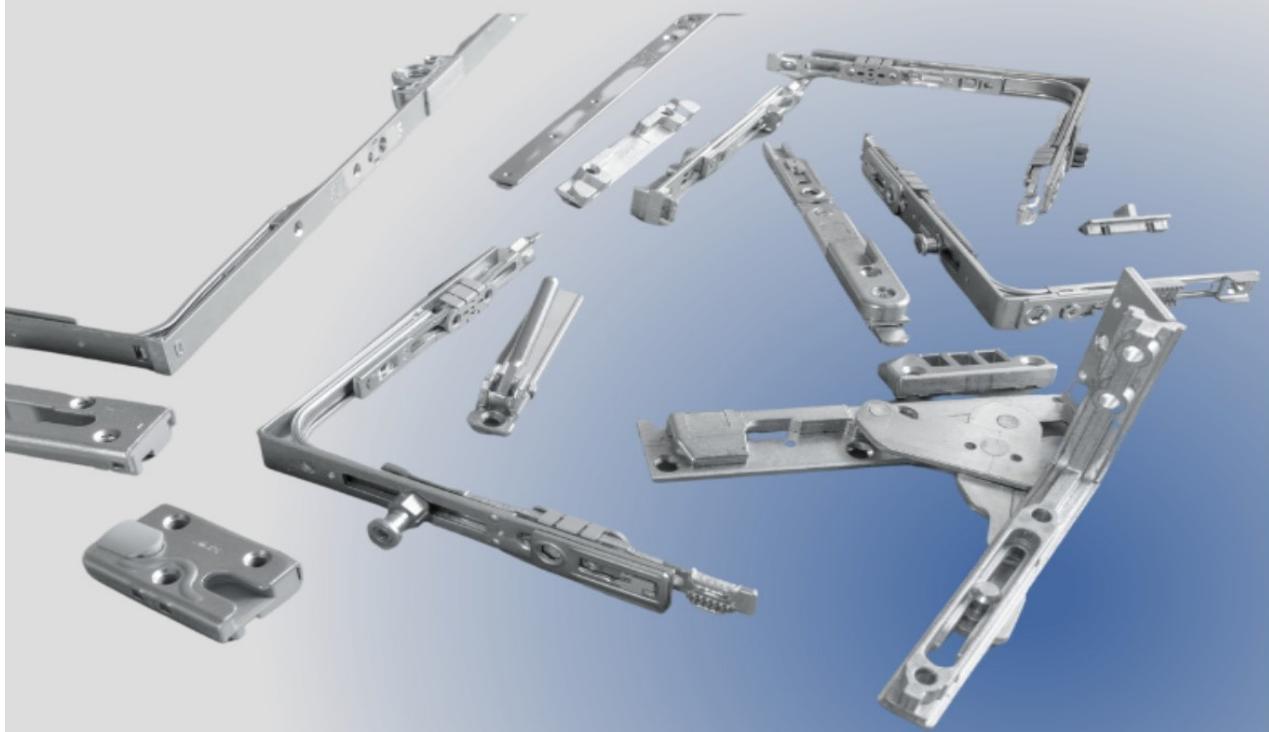


VEZNI KOSI



Vezni kosi so dobavljeni za profile:

- REHAU
- GEALAN
- SALAMANDER
- SCHÜCO
- VEKA
- KBE
- ALUPLAST
- TROCAL
- INOUTIC
- PROFINE

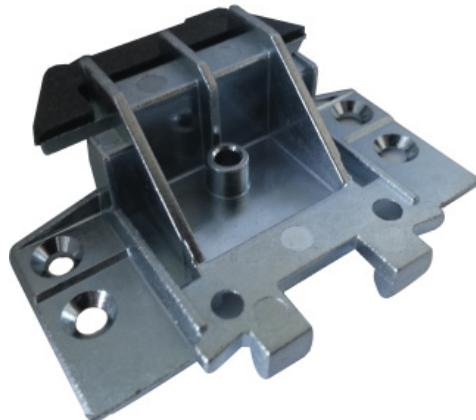

Za več informacij nas prosimo pokličite na 031 766 789 ali nam pošljite e-mail na naslov: dejan@selsen.si.

VARILNI KOTNIKI ZA VRATNO OJAČITEV



DIMENZIJE

40 x 40 x 2	60 x 40 x 2
45 x 45 x 2	60 x 40 x 3
50 x 40 x 2	60 x 46 x 2
50 x 50 x 2	65 x 45 x 2
55 x 45 x 2	65 x 45 x 3



VRATNE SPONE



Produkt	Višina krila	Barva
JOCKER PVC 120 KG	15,5 mm 17,5 mm 20,5 mm 24,5 mm	Inox Bela Rjava Temno rjava Zlati hrast Črna Antracit Kremno bela Srebrna Zlata Satin Titan
JOCKER JUNIOR PVC 80 KG		

KLJUKE ZA PVC VHODNA VRATA



35A/1010 z vzmetjo

BARVA

- Bela
- F1
- F4
- INOX



35A/1200 z vzmetjo

BARVA

- Bela
- F1
- F4
- INOX



35A/2200 z vzmetjo

BARVA

- Bela
- F1
- F4
- INOX



52A/2200 z vzmetjo

BARVA

- Bela
- F1
- F4
- INOX



R32/1010 z vzmetjo**BARVA**

- Bela
 - F1
 - F4
 - INOX
-

**R32/1200 z vzmetjo****BARVA**

- Bela
 - F1
 - F4
 - INOX
-

**R32/2000 z vzmetjo****BARVA**

- Bela
- F1
- F4
- INOX



**Gumb 35A/1200 G1****BARVA**

- Bela
- F1
- F4
- INOX

**Kljuka 35A/1200 P****BARVA**

- Bela
- F1
- F4
- INOX

**Gumb 52A/2200 G1****BARVA**

- Bela
- F1
- F4
- INOX



Gumb G3

BARVA


- Bela
 - F1
 - F4
 - INOX
-



Gumb G4

BARVA

- Bela
 - F1
 - F4
 - INOX
-



ROZETE**Ovalna
3 PZ-1, 6 mm****BARVA**

- Bela
- F1
- F4
- INOX

**Oglata 33 PZE****BARVA**

- Bela
- F1
- F4
- INOX

Ovalna 33 ZA-1**BARVA**

- Bela
- F1
- F4
- INOX

Ovalna 33 ZA-2**BARVA**

- Bela
- F1
- F4
- INOX

DROGOVI



Drog INOX, 45 stopinjski

DIMENZIJA

400 mm	1200 mm
600 mm	1400 mm
800 mm	2000 mm
1000 mm	



Drog INOX, 90 stopinjski

DIMENZIJA

400 mm	1200 mm
600 mm	1400 mm
800 mm	2000 mm
1000 mm	



Ročaj INOX ploščati 45 ali 90 stopinjski

DIMENZIJA

500/300 mm	1400/1200 mm
650/450 mm	1800/1300 mm
800/600 mm	



Set z Drogom

Set vsebuje drog, kljuko,
rozeto in montažni set. INOX barva.

DIMENZIJA

400 mm	800 mm
600 mm	1450 mm



KLJUKE ZA NOTRANJA VRATA



Kingston

- PZ (cilinder)
- BB (navadni ključ)
- WC (metuljček)



Moskva

- PZ (cilinder)
- BB (navadni ključ)
- WC (metuljček)



5

KLJUKE IN POLOLIVE

ČETVEROROBI, MONTAŽNI SETI, VIJAKI



Četverorob

DIMENZIJA

8 x 130 mm

8 x 140 mm

8 x 150 mm



Četverorob z zarezo

DIMENZIJA

8 x 140 mm

8 x 150 mm

8 x 160 mm



Četverorob za gumb

DIMENZIJA

8 x 75 mm



Montažni set za kljuko

Montažni set vsebuje
četverorob in 4 vijke.

DIMENZIJA

trn 150, 3x vijak M6 x 90

trn 160, 3x vijak M6 x 95

trn 180, 3x vijak M6 x 115

Montažni set za HS kljuko

DIMENZIJA

M6 x 90, 77 - 82 mm

M6 x 95, 77 - 82 mm

M6 x 100, 87 - 92 mm

Dodatni vijak za kljuke

DIMENZIJA

M6 x 90, DIN 965

M6 x 120, DIN 965

POLOLIVE ZA OKNA



Pololiva 1006



BARVA

- Bela
- F1
- F4
- tip 1006, L-35, raster 90° bela

Pololiva 1007



BARVA

- Bela
- F1
- F4

Pololiva 1030



BARVA

- Bela
- F1
- F4

Pololiva ploščata 1030R



BARVA

- Bela
- F1
- F4

Pololiva 1033**BARVA**

- Bela
- F1
- F4

**Pololiva 1006 KB****BARVA**

- Bela
- F1
- F4

**Pololiva 1006 KBR****BARVA**

- Bela
- F1
- F4



POLOLIVE ZA DRSNA VRATA

Pololiva 501

BARVA

- Bela
- F1
- F4



Pololiva 504

BARVA

- Bela
- F1
- F4



Pololiva 34E-508

BARVA

- Bela
- F1
- F4



Pololiva 34-508

BARVA

- Bela
- F1
- F4



BALKONSKE ROČKE



Balkonska ročka UB

BARVA

- Bela
- F1
- F4



Balkonska ročka UB S

BARVA

- Bela
- F1
- F4



ALU balkonska ročka

BARVA

- Bela
- F1
- F4



Balkonska ročka deluxe

BARVA

- Bela
- Temno rjava (RAL 8019)
- Zlata (F4)
- Srebrna (F1)
- INOX
- Antracit (RAL 7016)



Balkonska ročka PVC

BARVA

- Bela
- Temno rjava (RAL 8019)
- Zlati hrast (RAL 8003)
- Črna (RAL 9005)
- Antracit (RAL 7016)



CILINDRIČNI VLOŽKI

**Cilindrični vložki
za prvo vgradnjo**



25 / 35	45 / 45 - 60
30 / 30 - 80	50 / 50 - 55
35 / 35 - 80	60 / 60
40 / 40 - 70	

Cilindrični vložki TITAN



SUHOMONTAŽA



PROFIL CD

Profili so narejeni iz 0,6 mm debele kovine in so različnih dimenzij.



PROFIL UD

Profili so narejeni iz 0,6 mm debele kovine in so različnih dimenzij.



DIREKTNO OBEŠALO

Uporabljamo ga za pritrditev stropnih CD-profilov na strop, strešno poševnino ali steno.

DIMENZIJA

80 mm	270 mm
170 mm	300 mm
250 mm	



6

SUHOMONTAŽA

SIDRNO OBEŠALO

Je povezovalni element med žico z zanko in CD profilom pri spuščenih stropih. Pritrdi se ga za na špirovec ali leseni nosilec.

DIMENZIJA

60 x 200 mm

60 x 300 mm



ŽICA Z ZANKO

Žice se uporablja v kombinaciji z žičnim sidrom za CD profil pri izdelavi viseče stropne podkonstrukcije. Ta način gradnje odlikuje enostavna nastavitev višine podkonstrukcije.

DIMENZIJA

500 mm

750 mm

1000 mm



STROPNO SIDRO

Dimenzija: 6 x 40 mm



SPOJ ZA CD PROFIL

Uporablja se za spajanje CD profilov.



KRIŽNI SPOJ ZA CD PROFIL

Uporablja se pri izdelavi podkonstrukcije, za križno montažo CD profilov (pri povezavi osnovnega in nosilnega profila stropne konstrukcije).



ŽIČNO SIDRO ZA CD PROFIL

Uporablja se za spojitev nosilnega stropnega profila in žice z zanko.



ALU VOGALNIK ZA SUHOMONTAŽO

Alu vogalni profil se pri suhomontažnih sistemih uporablja za lepše in lažje oblikovanje vogalov mavčnih plošč ter za njihovo zaščito.

Dimenzija: 25 x 25 x 2500 mm



SUHOMONTAŽNI VIJAK Z UGREZNJENO GLAVO

DIMENZIJA

3,5 x 25	3,5 x 45
3,5 x 35	3,5 x 55



PARNA ZAPORA METAL ALUMINIUM

Alu folija se uporablja kot parna zapora pri izoliraju zunanjih sten, stropov, podstrešja ipd. Preprečuje izgubo toplote in zagotavlja zrakotesnost.

Pakiranje: rola 75 m2.



ČRNA GRADBENA FOLIJA

Dimenzijsa: 4 x 25m - 100 m²



BANDAŽNI TRAK

Bandažni trak se uporablja za ojačitev spojev pri fugiranju in bandažiranju mavčnih plošč. Uporaba bandažnega traku v kombinaciji z bandažno mrežico preprečuje razpoke fugirne mase med fugami plošč.

Širina 45 mm, navitje 90 m.



ALU LEPILNI TRAK

Čista ALU folija z negorljivim akrilnim lepilom. Je dolgotrajno obstojen na UV in nihanja temperature.

Širina 50 mm, navitje 50 m.



FASADNI PROGRAM



FASADNA MREŽICA

Fasadna mrežica se uporablja kot nosilni armirni sloj ometa pri izvedbi fasade. Z njenim uporabo se omet bolje sprime s podlago ter preprečuje odstopanje fasade.

Dimenzija: 4 x 4 mm, 145 g, navitje 50 m².




VOGALNIK Z MREŽICO

Fasadni vogalnik z mrežico se uporablja pri izdelavi fasade za obdelavo zunanjih vogalov ter okenskih in vratnih odprtin.


80 x 120 x 2500 mm

100 x 150 x 2500 mm, 145 g

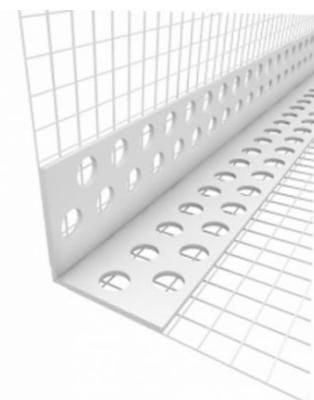

ODKAPNI VOGALNIK

Odkapni profil z mrežico se uporablja kot zaključek pri prehodu med horizontalnimi površinami zgradbe. Odkapni profil preprečuje zatekanje vode po horizontalnih površinah fasade do oken in vrat.

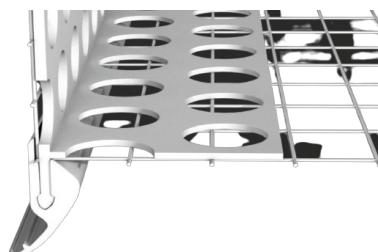

Dimenzija: 100 x 100 x 2500 mm


OKENSKI PROFIL ZA NOTRANJE OMETE S TESNILOM



OKENSKI PROFIL ZA IZOLACIJSKO FASADO

Dilatacijski profil se uporablja za tesno priključitev fasadnega sistema na okenske in vratne okvirje. Tesnilo iz zaprtih celic nudi topotno zaščito, zrakotesnost in dodatno zvočno izolacijo.

DIMENZIJA

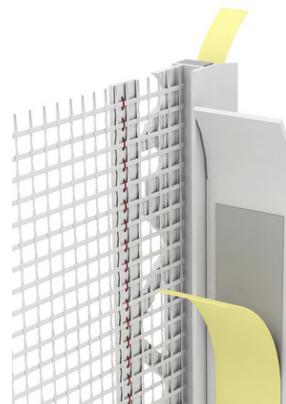

6 mm s tesnilom, 2600 mm

9 mm brez tesnila, 2600 mm

9 mm s tesnilom, 3000 mm

POKRIVNI ČEP

EPS čep se uporablja za preprečevanje topotnih mostov pri sidranih delih fasade. Z EPS čepom prekrijemo poglobljen del izolacijske plošče, kjer smo izolacijo pritrdirili s fasadnim sidrom. Dimenzija: fi 70 mm



FASADNE BARVE MAXIMA



PRITRDILO ZA FASADNI STIROPOR, FI M - ETAG014

Pritrdila za fasadni stiropor ali fasadna sidra se uporablja za pritrjevanje izolacijskih plošč. Ob večjih nateznih napetostih pomagajo fasadnemu lepilu obdržati izolacijske plošče na mestu.

DIMENZIJA

10 x 90 mm	10 x 200 mm
10 x 120 mm	10 x 220 mm
10 x 140 mm	10 x 240 mm
10 x 160 mm	10 x 260 mm
10 x 180 mm	10 x 300 mm



PVC OKENSKE POLICE

PVC okenske police so na voljo v različnih barvah in dimenzijsah.



ORODJA



Svedri SDS (za beton)

Visokokakovostni FESTA SDS+ svedri za beton.



DIMENZIJE

6,0 x 210	6,5 x 230	10,0 x 260
6,0 x 260	6,5 x 300	10,0 x 350

Svedri HSS (za kovino)

Visokokakovostni HSS svedri za kovino.



DIMENZIJE

DIN 340, 4 mm	DIN 340, 6,2 mm	DIN 338, 3 mm	DIN 338, 6 mm
DIN 340, 6 mm	DIN 340, 6,5 mm	DIN 338, 5 mm	

VIJAČNI NASTAVKI

DIMENZIJE



PH1 - PH3, od 25 mm

PZ1 - PZ3, od 25 mm

TX1 - TX3, od 25 mm

KAPICA ZA TURBO VIJAK Z UGREZNJENO ALI CILINDRIČNO GLAVO

BARVA

- bela
- črna
- antracit
- siva
- svetlo rjava
- temno rjava



ZAKLJUČNA LETEV PVC SAMOLEPILNA

PVC zaključne letve uporabljamo za zaključevanje pri zamenjavi stavbnega pohištva.



Barve: bela, antracit, čoko, DB703 ALUX, oreh, mahagonij, RAL 7016, siva, temni hrast, zlati hrast in druge barve po povpraševanju.


Dolžina: 6m

DIMENZIJA

20 mm	40 mm
30 mm	50 mm

ZAKLJUČNA LETEV S KOMORO (7 mm)

PVC komorne letve uporabljamo za zaključevanje pri zamenjavi stavbnega pohištva.



Barve: bela, antracit, čoko, DB703 ALUX, oreh, mahagonij, RAL 7016, siva, temni hrast, zlati hrast in druge barve po povpraševanju.

Dolžina: 6m

DIMENZIJA

20 mm	40 mm
30 mm	50 mm

PRIMER GEL ZA LETVICE

Primer za gel letvice uporabljamo za pripravo površine za lepljenje letvic.

Opis



Primer za gel letvice, 240 ml

Primer v svinčniku za letvice, 18 ml

LOWE PROFESIONALNE ŠKARJE ZA LETVICE S KOTNO SKALO

Škarje za rezanje profilov uporabljamo za lažje rezanje PVC profilov. Priporočamo uporabo profesionalnih škarij s kotno skalo znamke Original Lowe.



REZERVNE KLINE ZA ŠKARJE ZA LETVICE



VAKUUMSKI PRIJEMALEC STEKLA S 3 GLAVAMI

Nosilnost: 75 kg



SPECIALNI NOŽ ZA TESNILA

Uporabljamo ga za porezovanje zvarov in pri demontaži stekličnih letvic.



ROČICA ZA OKOVJE - ROČICA ZA IZVLAČENJE SORNIKA



IMBUS KLJUČ ŠT. 4



LOPATKA ZA STEKLENJE

Uporabljamo za steklenje stavbnega pohištva.



KLADIVO

Kladiva so primerna za uporabo pri steklenju, saj med delom ne poškodujejo okrasnih letvic.



OPIS

Kladivo 32 mm, 320 g

Kladivo, 400 g



ROKAVICE

Delovne rokavice MASTER so brezšivne in lahke rokavice s PU nitrilnim premazom ter končno peščeno obdelavo. Imajo zelo visoko odpornost proti obrabi. Narejene so iz materiala, ki rokam omogoča, da dihajo ter tako ostanejo suhe. Rokavice so izdelane po standardu EN 338 - 4121X.

Velikost: 8, 9 in 10.



ORIGINAL OLFA NOŽ



OPIS

18 mm BN-AL z gumbom

18 mm BN-L z vijakom

18 mm L-5 z vijakom, ojačan

ORIGINAL OLFA REZERVNE KLINE ZA OLFA NOŽ



INSEBO silikon sprej, 300 ml

Je zaščitno, mazalno in negovalno sredstvo brez olja in maščob, ki brez madežev in nevidno maže. Primeren je za mazanje vseh plastičnih, lesenih, gumijastih in kovinskih površin. Lahko ga uporabljamo kot pomoč pri montaži cevi, pri obdelavi lesa in papirja, za mazanje cilindirčnih ključavnic, tečajev, tesnil avtomobilskih vrat, sončnih streh in navijal varnostnih pasov. Ima dobro temperaturno odpornost, ščiti pred oksidacijo in korozijo ter je vodoodbojen in antistatičen.



COSMOFEN

Čistilo za PVC okenske profile.

OPIS

Cosmofen 5, 1 l

Cosmofen 10, 1 l

Cosmofen 20, 1 l



COSMOFEN 60,1l

Čistilo za ALU okenske profile.



REZALNI DISK ZA ŽELEZO

Rezalni diskovi Pegatec so dodatno ojačani in so primerni za rezanje vseh vrst železa in inoxa.

Dimenzija: 125 x 1,0 x 22,2 mm



REZALNI DISK DIAMOND ZA KAMEN

Diamantna rezalna plošča Standard for Stone zagotavlja zanesljive reze v kamen vseh vrst.

Dimenzija: 115 x 1,0 x 22,2 mm



ŽAGALNI LIST

Komplet 5 žagalih listov za sabljasto žago.

OPIS

Za les

Za železo

Za železo in les



STRETCH FOLIJA

DIMENZIJE

100 mm

250 mm



VEZICE NATUR

DIMENZIJE

2,5 x 150	4,8 x 150
2,5 x 200	4,8 x 300
3,6 x 140	4,8 x 370
3,6 x 300	

**KREP TRAK**

DIMENZIJE

38 mm, 40 m

48 mm, 40 m

**KREP TRAK Z ZAŠČITNO FOLIJO**

OPIS

1100 x 33 mm

1400 x 33 mm

2700 x 33 mm



NAROČILA

TELEFON

Pisarna: 059 943 290
Dejan: 031 766 789
Barbara: 041 722 626
Rok: 041 712 772
Tomaž: 041 688 748
Janja: 051 611 314

E-MAIL

info@selsen.si
dejan@selsen.si
barbara@selsen.si
rok@selsen.si
tomaz@selsen.si
janja@selsen.si

DOSTAVA

Brezplačna dostava na vaš naslov:

Ponedeljek: po dogovoru
Torek: Novo Mesto, Krško, Sevnica
Sreda: Štajerska in Koroška
Četrtek: Ljubljana z okolico
Petek: Novo Mesto, Bela Krajina, Ribnica in Primorska

Paketna distribucija:
Naročila sprejeta do 12:00 ure vam pošljemo še isti dan z DPD
paketno distribucijo.

Strošek pošiljanja: po trenutno veljavnem ceniku.

SELSEN d.o.o.

Selšček 24
1382 Begunje pri Cerknici
Slovenia

Kontakti/Contacts

Tel. +386 (0)59 943 290
E-mail: info@selsen.si
Web: selsen.si

SPLETNA TRGOVINA



MOBILNA
APLIKACIJA



DRUŽABNA
OMREŽJA

